

Montageanleitung für Bühnenverkleidung Schützenfest



Grundelemente für linke Seite am Boden zusammen montieren und erst danach aufstellen. Haltewinkel (Pfeil) für Querträger Technikraum beachten.



Auf der rechten Seite analog verfahren. Aber der untere Träger reicht nur bis zur Türöffnung des Aufgangs. 2. Vertikale Stütze sitzt nicht mittig, sondern begrenzt den Aufgang links. 3. Vertikale Stütze begrenzt Aufgang rechts, Verschraubung mit Winkel in Fußbodendiele.




Das Ständerwerk für den Aufgang wird in den Bühnenbereich verlängert. Stützelement unten und Querstrebe im oberen Bereich.

Die vertikale Stütze im Bühnenbereich wird oben nur geklebt (siehe Pfeil). Der Bodenträger wird an der 2. vertikalen Stütze geschraubt.



Die Alu-Querstrebe im linken Bereich musste durch eine Dachlatte ersetzt werden, da sich die Zeltabmessungen verändert hatten.

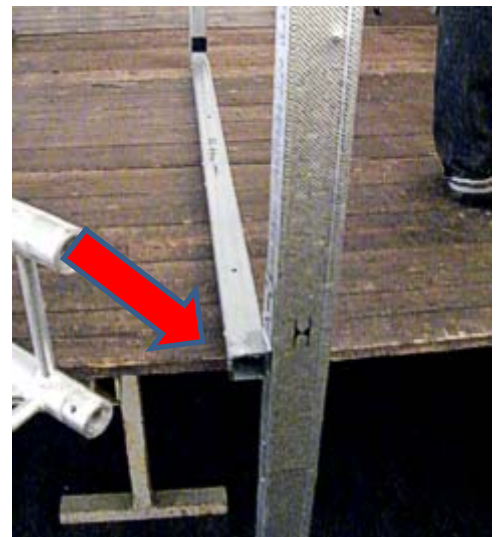

Rechts wird die Querstrebe links geschraubt und rechts nur aufgelegt und mit Klebeband fixiert.

Der Eingang zur Garderobe wird links durch eine vertikale Stütze begrenzt, die im Zeltboden verschraubt wird.